SOFTCAP

Cuffia con elettrodi premontati

CE

Descrizione

La particolare connessione elettrodo-cavo pressofusa della Softcap assicura un'elevata e costante qualità del segnale registrato.
Porta elettrodo realizzato in materiali morbidi e skin-friendly, facilmente rimovibili e studiati per il massimo comfort del paziente.

- La connessione elettrodo-cavo è totalmente pressofusa al fine di evitare ossidazioni, allungare la vita del prodotto e ridurre il rumore del segnale;
- Semplice rimozione e pulizia dell'elettrodo.
- Sistema Internazionale 10-20.

CND N01010203
RDM 2250349/R

Materiali

Elettrodo	AgAgCl (su richiesta Stagno, AgAgCl sinterizzato o Oro) / LDPE
Porta elettrodo	Silicone
Cavo	CuZn/Au con isolante PVC
Tela	Lycra
Packaging	PP

Salute

Biocompatibilità *(UNI EN ISO 10993)*	Sì
Lattice	No
Nickel	No
Ftalati	No

Specifiche prodotto

Codice generico	CASXXXXXXX
Numero di elettrodi	Da 9 a 256
Area registrazione	66 $mm2$
Connettore	SUBD25 (altri connettori disponibili su richiesta)

Ambiente
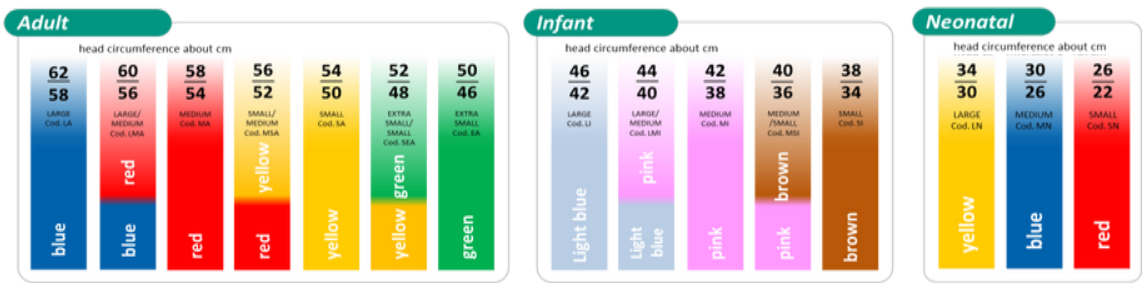
RoHS II	✓
REACH	✓